


## 直管タイプ

管径(mm)	管長(mm)	有効発光長(mm)	管電流(mA)	管電圧(V)	輝度(cd/m <sup>2</sup> )	寿命(Hr)
2.0	250	234	5.0	570	45000	15000
2.2	250	234	5.0	550	43000	20000
2.3	250	234	5.0	540	40000	25000
2.6	250	234	5.0	500	34000	25000

備考 2.6 のタイプは最長で650mm


用途例 ノートタイプPC・小型液晶・スキャナー・PDA・広告用

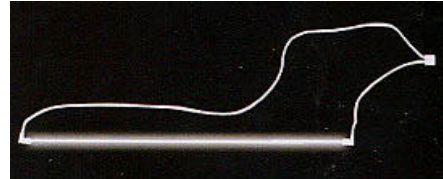

## 直管・長寿命タイプ

管径(mm)	管長(mm)	有効発光長(mm)	管電流(mA)	管電圧(V)	輝度(cd/m <sup>2</sup> )	寿命(Hr)
2.0	300	280	5.0	640	45000	30000
2.2	300	280	5.0	600	43000	40000
2.3	350	330	5.0	640	40000	40000
2.6	400	380	6.0	700	36000	50000
3.0	400	380	7.0	700	37000	50000
4.0	450	430	8.0	750	25000	50000


用途例 液晶モニター

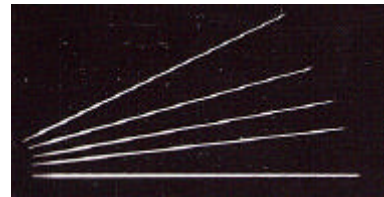

## L・U字タイプ

管径(mm)	管長(mm)	管電流(mA)	管電圧(V)	輝度(cd/m <sup>2</sup> )	寿命(Hr)
2.2	150/83	5.0	580	43000	35000
2.3	150/83	5.0	560	40000	40000
2.6	150/83	5.0	550	34000	50000
2.2	115/83	5.0	430	43000	40000
2.3	115/83	5.0	420	40000	35000
2.6	115/83	5.0	400	34000	50000
2.2	130/100/130	5.0	820	43000	35000
2.3	130/100/130	5.0	805	40000	40000
2.6	130/100/130	5.0	780	34000	50000

用途例 DVD・GPS

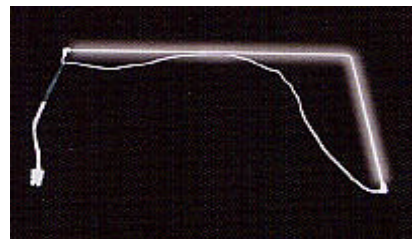

上記の仕様に関しましては、参考値です。